高効率下廻り塗装システム

BANZAI®

エアアシスト塗装システム

マーキュリーES

型式:24F-158D



構成品	主な仕様	
・15∶1ポンプ(SUS) ・G15エアアシストガン ・サクションホース	最高使用塗料圧力	15:1ポンプ 10.3MPa
	最高使用エア圧力	0.7MPa
	サイクル容量	6cc/cyc
	最大サイクル	240cyc/min
•7.5m×1/8 耐圧塗料ホース	最大流量	1.5L/min
7.5m エアホース	エア接続サイズ	3/8npt
• AAF-412チップ • 専用台車	ポンプ材質	SUS製
	本体サイズ(台車)	W600 × D400 × H915
	本体重量	約20kg

注意:粘度の高い"アンダーコート"等に使用することは出来ません。




<費用削減シミュレーション>

<計算条件>

一斗缶の価格 施工台数 ¥8,000円 30台/月

トラック1台あたりの塗料使用量および塗着効率 ☆(市販) エアスプレー 8L/台 約20% ☆(マーキュリーES) AA中圧スプレー 4L/台 約40%

※塗着効率はグラコ(株製 スプレー資料より抜粋(ASTM D5009方式で計測)

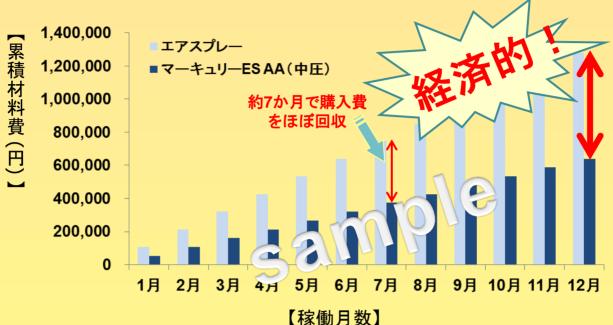


要望にこたえて "洗浄ガンボックス" が標準付属に!



運搬に便利な "専用台車付き!"



く塗着効果>

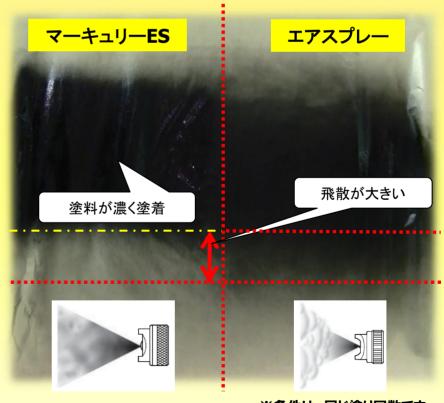

※条件は、同じ塗り回数です。



BANZAI

株式会社バンザイ

本社/〒105-8580 東京都港区芝2-31-19 TEL 03(3769)6880(代) FAX 03(3456)4691 支店/札幌·仙台·関東·東京·名古屋·大阪·広島·福岡 http://www.banzai.co.jp E-mail:eigyo@banzai.co.jp ★ 安全に関するご注意 ・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

1611-10PP



ISO9001・ISO14001 自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス

パンザイでは「顧客第一主義」を信条に お客様とのきずなを大切にし、 お客様満足度の向上を図ってまいります。