


IRIS

A-DRY

水性塗料乾燥装置 BWS-03-H

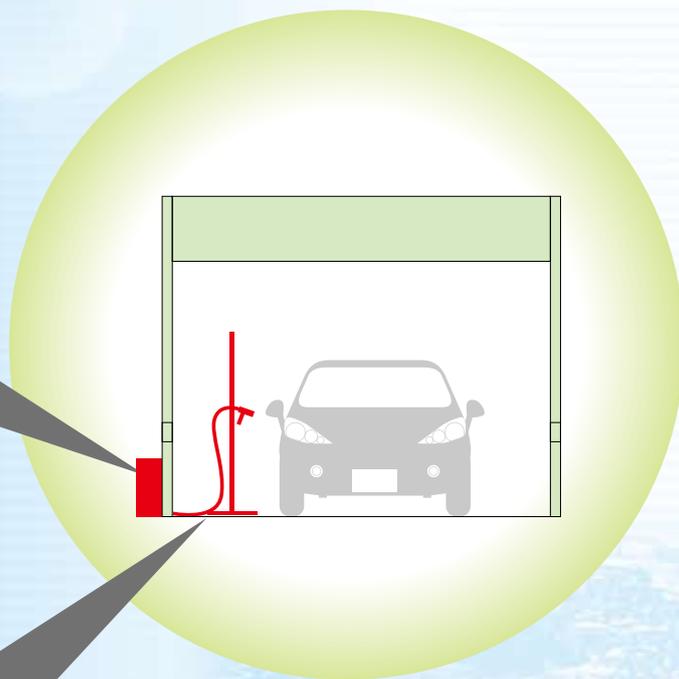

**乾いた温風で
水性塗料乾燥
効果抜群!**

**どのようなブースにも
取付可能!**

乾燥機本体を既存の塗装ブース外に設置し、乾いた温風を送り込み、水性塗料の乾燥を促進させることができます。

BANZAI[®]


A-DRY

水性塗料乾燥装置 BWS-03-H

どのような塗装ブースにも
取付可能な後付け小型タイプ!!



- 乾燥機本体をブース外に設置することで高い安全性を確保します。
- 乾いた温風が水性塗料の乾燥を促進させます。また、待機ヒーターにより、再使用時も素早く温風が吐出されます。
- 吹き出しノズルからは強力な風量、風速を吹き出します。吹き出しノズル部で風量のHi/Lo、ON/OFF操作できます。
- 水性塗料には特にクリーンな温風が必要です。ミスト混入を防ぐダンパーをノズルに装備し、さらに脱着容易な給気フィルターによりクリーンな温風を供給します。
- ブース内のホースは保護用ホースカバーを標準装備しています。

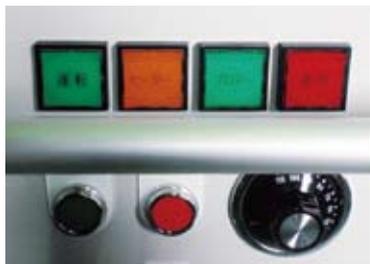

本体操作表示部



吹き出しノズル部



据付けには、塗装ブースに
穴あけ加工が必要になります。

型 式	BWS-03-H
電 気 容 量	3相 200V 5.412kW 20A
耐 熱 ホ ー ス	ブース外 内径φ75×2.5m 耐熱温度180℃
	ブース内 内径φ38×7.0m 耐熱温度80℃ ※ブース内はホースカバー付き
本 体 寸 法	W430×D780×H1,010mm
本 体 重 量	約72kg
安 全 装 置	異常高温自動停止機能 温度調整機能 冷却タイマー 切り忘れ防止タイマー
標 準 付 属 品	ノズル、ノズルスタンド 耐熱ホース（ブース内、外） 壁金具

安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ISO9001・ISO14001

自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発販売及びサービス
バンザイでは「顧客第一主義」を信条に
お客様とのきずなを大切に、
お客様満足度の向上を図ってまいります。

ISO14001:本社(東京)東支

BANZAI

株式会社 バンザイ

●販売店

本 社 〒105-8580 東京都港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 東京都港区芝2-31-16 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須1-29-36 ☎052(201)7551
 大阪支店 〒577-0012 大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261
 海外販売部 〒105-8580 東京都港区芝2-31-16 ☎03(3769)6894

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigy@banzai.co.jp

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。