

**BANZAI**<sup>®</sup>

# GATE LIFT III

ゲートリフトⅢシリーズ

作業性の良さ、安全性をさらに強化  
ベーシックな機能を磨いた  
汎用リフトシリーズ



**GPY-32NA**

3.2ton ハイグレードタイプ


**GPY-32NAW**

3.2ton 洗車対応タイプ


**GPY-27NA**

2.7ton 幅短タイプ

GPY-32NA GPY-32NAW

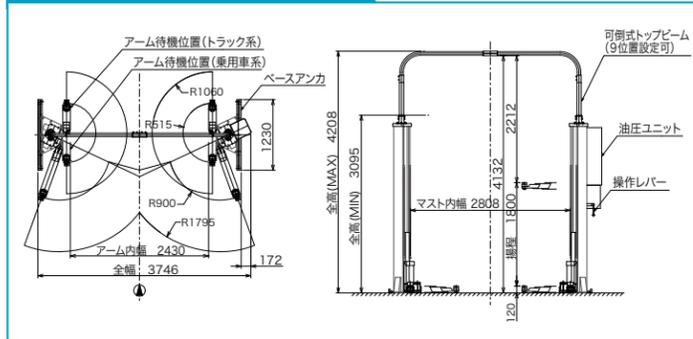

GPY-27NA

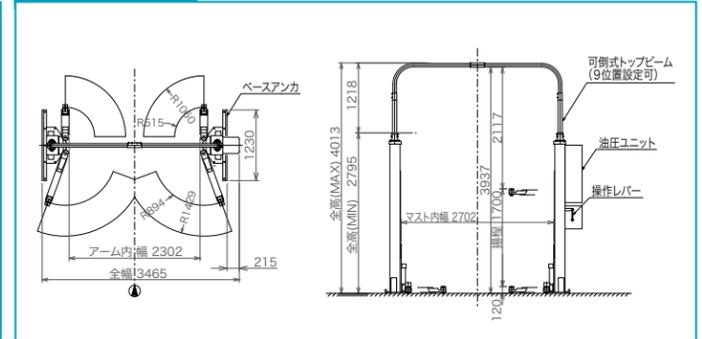

■標準装備




■オプション

クイック受金(QA-1)	ツバ付ロング受台(TA-1)	延長台H(TA-3)	延長台L(TA-4)
ショート型ネジ式受金(GNL-1)	コの字型受金(GQM-2)	Gガラス用アタッチメント(GGM-6) ※延長台H(TA-3)とセットで使用	ループセンサー(ZY-OP-1)
			クイック受金用LEDミラー(UK-1) ※UK-1はQA-1とセットで使用して下さい。
薄型センターライン付フラット受けゴム(GPY-CFL-OPY)	リールブラケット(GPY-OP-RB2)	クイック受金用LEDミラー(UK-1) ※UK-1はQA-1とセットで使用して下さい。	


## リフトは正しく使い、保守点検は定期的に行いましょう。

リフトの確実な作動には、保守点検が必要です。  
万一の思わぬ事故から働く人とお客様の財産を守るために、保守点検を正しく実施しましょう。

### 安全作業を確認しましょう

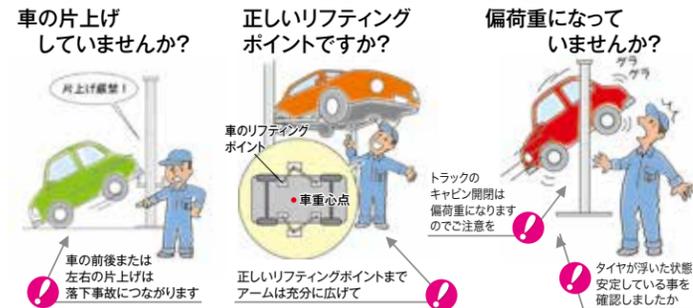

### 定期点検を実施しましょう

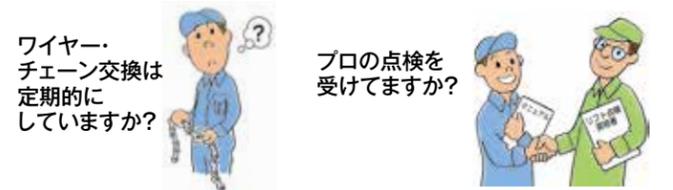

安全にお使いいただくために、年1回の専門家による保守・定期点検をお勧めしておりますので、お気軽にご相談下さい。  
**ワイヤー交換は2年毎、チェーン交換は4年毎**に実施が必要です。  
(洗車対応型リフトは1年毎) (洗車対応型リフトは2年毎)



⚠ 安全に関するご注意  
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



**BANZAI** 株式会社 **バンザイ**

本社 千105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880  
営業部 千108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦南 ☎03(3769)6881  
海外販売部 千108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦南 ☎03(3769)6894  
札幌支店 千063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171  
仙台支店 千983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221  
関東支店 千364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700  
東京支店 千108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦南 ☎03(3769)6840  
名古屋支店 千464-0852 名古屋市中区千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600  
大阪支店 千577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041  
広島支店 千733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201  
福岡支店 千812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所  
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形  
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉  
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重  
京都・神戸・高松  
●出張所  
帯広・函館・富山・松山・岡山  
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp  
E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店

# 幅広い車種とサービスに対応、快適なサービスをサポートします！

## GPY-32NA

作業性重視のハイグレードモデル！  
パーフェクトアーム採用でドアが  
大きく開き、乗り降りらくらく。  
作業効率アップをサポート！

余裕の能力  
**3.2 ton**

ECOリフト  
約**-30%**  
(電力従来機比)



プレミアム感のある  
ニューカラーで  
新登場！


足元スッキリ、  
フラットな  
ワークスペース

左右連結ベースが無いので  
車の入退出が容易です。  
ミッションジャッキ、作業台車も  
フリースルー、作業中つまずき  
がありません。

## GPY-27NA

狭いストール幅にもOK！  
設置場所を選ばない幅短  
タイプ

幅短能力UP！  
**2.7 ton**



## GPY-32NAW 洗車仕様



アーム・受金はメッキ仕上げ、  
ボルト類はステンレスを使用し  
ています。


### 降下止めストッパー

ラック&ツメ方式のメカニカルロックを備え、  
リフトアップ中は常にロック状態となります。  
下降時はエアシリンダーでロック解除と  
なります。

### 安全装置

ラック&ツメ方式のメカニカルロック  
(FL + 60mm以上で作動)  
受金抜け止めピン装備。  
自動アーム振れ止め装置装備。  
(FL + 200mm以上で作動)

受金ラック  
型式:UR-1 (オプション)



### トップビーム



建屋高さに合わせて4.2m~3.1m (GPY-27NAは  
4.0m~2.8m)の間で9段階に位置の設定ができます。

※トップビームを埋設ベース式にするタイプもあります。詳細については  
別途ご相談下さい。

型式	GPY-27NA	GPY-32NA	GPY-32NAW
対象車	軽~普通自動車、小型トラック (ロングボディは除く)		
能力 kg	2,700	3,200	3,200
揚程 mm	1,700	1,800	1,800
アーム	オフセットアーム		
本体寸法	全高 mm	4,013	4,208
	全幅 mm	3,465	3,746
	奥行 mm	1,230	
安全装置	メカニカルロック機構 (ラック&ツメ)、安全弁、サーマルリレー アーム振れ止め装置、アタッチメント抜け止め		
操作方法	レバー式 (片手操作)		
上昇時間	約50秒/約42秒 (50Hz/60Hz)	約60秒/約50秒 (50Hz/60Hz)	
下降時間	約35秒		
駆動方式	電動油圧・油圧同調		
電源・モーター	三相 AC200V 1.5kW 50/60Hz		
エア MPa	0.7~1.0		
本体重量 kg	約935	約985	
洗車対応	不可	不可	可
使用オイル	油圧作動油 (ISO VG32)		
使用油量 L	10		
標準付属品	ネジ式受金		
オプション	低床対応受金 (LA-1)、クイック受金 (QA-1)、ツバ付ロング受台 (TA-1)、延長台H (TA-3) 延長台L (TA-4)、ショート型ネジ式受金 (GNL-1)、コの字型受金 (GQM-2) 薄型センターライン付フラット受けゴム (GPY-CFL-OPY)、リールブラケット (GPY-OP-RB2) 受金ラック (UR-1)、ループセンサー (ZY-OP-1)		
	クイック受金用LEDミラー (UK-1) ※UK-1はQA-1とセットで使用して下さい。 Gクラス用アタッチメント (GQM-6) ※GPY-32NA.NAW用 TA-3とセットで使用して下さい。		

※一部車両によっては、リフトアップできないことがあります。また一部車両ではドアが開きにくい場合があります。

### パーフェクトアームでドア大開放 (GPY-32シリーズ)

乗用車、RV車等のドアを大きく開けられるので  
乗り降りが楽。効率良い作業ができます。




ドア開放時の損傷を防止できる。  
ドアプロテクターを装備。

### メカニカルロック



下限から60mmの高さで  
メカニカルロックが作動します。  
低い位置でも安心して作業に  
ができます。

### 自動アーム振れ止め機構

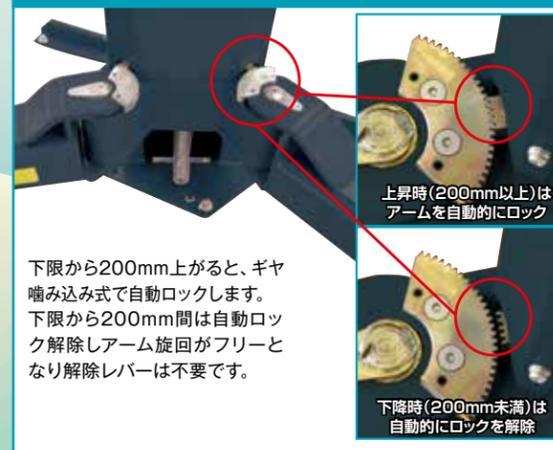

下限から200mm上がると、ギヤ  
噛み込み式で自動ロックします。  
下限から200mm間は自動ロック  
解除しアーム旋回がフリーと  
なり解除レバーは不要です。

上昇時 (200mm以上) は  
アームを自動的にロック

下降時 (200mm未満) は  
自動的にロックを解除

### 3段伸縮アーム



前後アームに3段伸縮アームを採用。幅広い車両のセッティングが可能です。  
受金抜け止めピン標準装備。(GPY-27NAは前アーム2段伸縮、後アーム3段伸縮)

### ネジ式受金



### クイック受金 型式:QA-1 (オプション)



ワンタッチで ミゾ合わせができます。

### レバースイッチ



(写真はGPY-32NA、NAW)