

BANZAI®

トッランナー
モータ搭載

環境に配慮した省燃費・静音設計

NICE HOT

ナイスホットシリーズ<高圧温水洗浄機>

NHW-SERIES KHW-SERIES CWH-SERIES




アクセサリー - accessories -

多様なアクセサリーが洗浄作業の幅を広げます！


ストップガン

手で噴射のON、OFFができます。
※特注にて485mm～1650mmのストップガンもご用意できます。

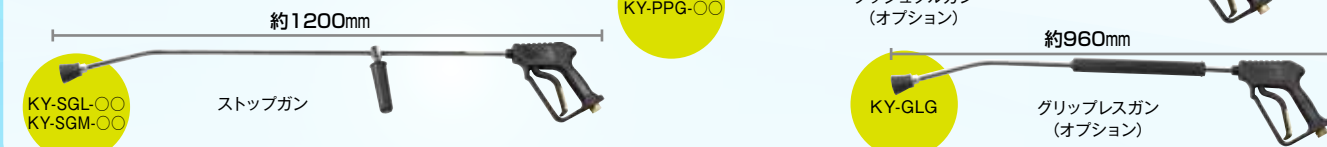


ロータリージョイント

ホースのねじれを軽減します。



調圧式ストップガンキット

手で圧力の可変ができます。

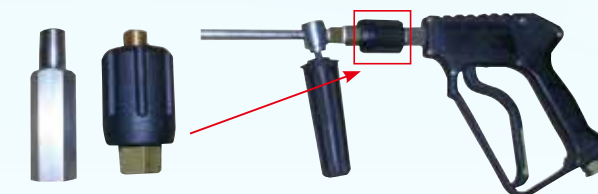

ツイストノズル



排気筒カバー

ボイラーの排気が真上に
上がらない様にする物です。
(注) 屋外に設置し雨水を防ぐ為
の物ではありません。



給湯バルブセット

ボイラー給水圧で給湯が
でき手洗いなどに便利です。



凍結防止テープヒーター

減圧弁付近の凍結防止用ヒ
ーターです。



クイックカプラーセット

ガン・ホースの取外しがワン
タッチでできます。



洗車機用フィルターセット

給水源からの異物混入を防止します。
※上水道以外を使用の場合、水質によりパッキン
類の消耗が早くなり、水漏れ等の不具合を引き
起こす場合がありますので
ご留意ください。水質に不
安がある場合は販売店に
ご相談下さい。



洗車機アクセサリー機種別対応一覧

型 式	高圧ホース		ストップガン	ロータリー ジョイント	クイック カプラー	手巻き ホースリール	洗剤注入 装置	給湯バルブ セット	凍結防止 テープヒーター	排気筒 カバー	漏電 遮断器	調圧式ストップ ガンキット	洗車機用 フィルターセット	プッシュプル ガン	ツイスト ノズル	グリップレス ガン
	長さ m	型 式														
KHW-1100D	10	○ KY-HPH-10	○ KY-SGM-68 ● KY-SGL-68	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15	● KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														
KHW-1300C	10	● KY-HPH-10	○ KY-SGM-93 ● KY-SGL-93	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15	○ KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														
KHW-1600C	10	● KY-HPH-10	○ KY-SGL-148	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15	○ KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														
KHW-2100C	10	● KY-HPH-10	○ KY-SGL-198	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15	○ KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														
CWH-R16V2	10	○ KY-HPH-10	○ KY-SGL-68	●	○	●	●	○	●	●	○	●	●	-	-	-
	15	● KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														
NHW-1000HS	10	○ KY-HPH-10	○ KY-SGM-68	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	15	● KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														
NHW-1500HS	10	○ KY-HPH-10	○ KY-SGL-148	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	-	-	●
	15	○ KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														
NHW-2000HS	10	○ KY-HPH-10	○ KY-SGL-198	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	-	-	●
	15	○ KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														
NHW-2000HS-INV	10	○ KY-HPH-10	○ KY-SGL-198	○	○	●	●	○	●	●	○	-	●	-	-	●
	15	○ KY-HPH-15														
	20	● KY-HPH-20														

標準装備：○ オプション：● 特注にて装着可能：△ ※調圧式ストップガンキットにストップガンは含まれていません。

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営 業 部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700
名古屋支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
大阪支店 〒464-0852 名古屋市千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
福岡支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001・ISO14001
自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
バンザイでは「顧客第一主義」を信条に
お客様とのきずなを大切に、
お客様満足度の向上を図ってまいります。

ベーシックタイプ - basic type -

電源ONでモーターが
常時作動するタイプ

KHW-1100C / KHW-1300C

ECO時代にマッチした環境対応型の温水洗浄機！

KHW-1100D
2.2kW 1000L/h

CO₂排出量
約**22%**削減
(当社従来機比)

KHW-1100D



- CO₂の排出も低減。従来機と比較して約22%のCO₂排出量を削減。
- 燃料タンクを本体内に収納することにより従来品に比べ幅が145mm小さくなり、省設置スペース化されました。
- 高い給水圧にも対応できる逆止固定減圧弁が標準で装備されています。(0.2~0.75MPa対応)
- オプションの給湯バルブセットを取り付けることによりボイラー給水圧での給湯が可能です。

型 式	KHW-1100D
吐 出 温 度	常温~最高80℃
吐 出 量 (無 負 荷 時) L/h	約1,000
吐 出 圧 力 MPa	約9
ボ ン プ	3連セラミックプランジャーポンプ
使用燃料・燃料タンク	白灯油・20L
モ ー タ ー V.kW	AC200、三相、2.2
定 格 消 費 電 力 kW	2.6
給 水 量 L/h	1,300以上
給 水 圧 MPa	約0.2~0.75
燃 料 消 費 量 L/h	約5.0
ボ イ ラ ー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー
ボ イ ラ ー 貯 湯 量 L	約12.6L
本体寸法(巾×奥行×高さ) mm	555 × 620 × 1,055
本 体 重 量 kg	約100
標 準 付 属 品	ストップガン、給水ホース(5/8B×4m)、 高圧ホース(3/8B×10m)、オートヒーター

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

KHW-1300C
3.7kW 1150L/h

新型ボイラーで
省エネタイプ

KHW-1300C



- 密閉型蓄圧式ステンレスボイラーの採用で燃料(白灯油)の使用が大幅に削減でき、CO₂の排出も低減されます。
- 高い給水圧にも対応できる逆止固定減圧弁が標準で装備されています。(0.2~0.75MPa対応)
- オプションの給湯バルブセットを取り付けることによりボイラー給水圧での給湯が可能です。

型 式	KHW-1300C
吐 出 温 度	常温~最高80℃
吐 出 量 (無 負 荷 時) L/h	約1,150
吐 出 圧 力 MPa	約9.5
ボ ン プ	3連セラミックプランジャーポンプ
使用燃料・燃料タンク	白灯油・20L
モ ー タ ー V.kW	AC200、三相、3.7
定 格 消 費 電 力 kW	4.4
給 水 量 L/h	1,440以上
給 水 圧 MPa	約0.2~0.75
燃 料 消 費 量 L/h	約5.0
ボ イ ラ ー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー
ボ イ ラ ー 貯 湯 量 L	約13L
本体寸法(巾×奥行×高さ) mm	1,010 × 730 × 1,110
本 体 重 量 kg	約165
標 準 付 属 品	ストップガン、給水ホース(5/8B×4m)、 高圧ホース(3/8B×15m)、クイックカプラー、 オートヒーター、ロータリージョイント

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

省エネタイプ - economy type -

電源ONでも洗浄中のみ
モーターが作動するタイプ

NHW-1000HS . 1500HS . 2000HS / CWH-R16V2

無駄な電気をシャットアウト！

●モーターストップ機能

洗浄中以外はモーターが自動停止し無駄な電気をカットする省エネタイプです。

●密閉式ステンレスボイラー採用

燃費の向上と共に、より安定した吐出温度での運転が可能です。加圧給湯が可能で、給湯バルブが標準装備されています。

●コンパクト設計 (NHW-1500HS、NHW-2000HS)

ツインボイラー搭載にもかかわらず、よりコンパクトになっています。

●外板はオール樹脂製 (CWH-R16V2)

防錆・耐久性の向上が図られ、デザインも一新されています。

NHW-1000HS
2.2kW 900L/h

CO₂排出量
約**22%**削減
(当社従来機比)

NHW-1000HS



NHW-1500HS
3.7kW 1500L/h

CO₂排出量
約**19%**削減
(当社従来機比)

NHW-2000HS
5.5kW 2000L/h

CO₂排出量
約**18%**削減
(当社従来機比)

NHW-1500HS



手洗いに便利な給湯バルブ付き

CWH-R16V2
2.2kW 900L/h

CO₂排出量
約**22%**削減
(当社従来機比)

CWH-R16V2



大きな文字で見やすい操作パネル



機能性に優れた背面レイアウト

型 式	NHW-1000HS	NHW-1500HS	NHW-2000HS	CWH-R16V2
吐 出 温 度	常温～最高80℃			
吐 出 量 (無 負 荷 時) L/h	約900	約1,500	約2,000	約900
吐 出 圧 力 MPa	約10	約8		約10
ボ ン プ	3連セラミックプランジャーポンプ			
使 用 燃 料・ 燃 料 タ ン ク	白灯油・18L	白灯油・40L		白灯油・18L
モ ー タ ー VkW	AC200、三相、2.2	AC200、三相、3.7	AC200、三相、5.5	AC200、三相、2.2
定 格 消 費 電 力 kW	2.6	4.2	6.0	2.6
給 水 量 L/h	1,440以上	1,800以上	2,400以上	1,440以上
給 水 圧 MPa	約0.2～0.75			
燃 料 消 費 量 L/h	約5.0	約5.0×2		約5.0
ボ イ ラ ー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー (NHW-1500HS/2000HS型は2台)			
ボイラー貯湯量 L	約12.6	約12.6×2		約12.6
本 体 寸 法 (巾×奥行×高さ) mm	1,240×605× 1,040	1,315×730×1,145		1,250×720× 1,030
本 体 重 量 kg	約125	約225	約240	約120
標 準 付 属 品	ストップガン、クイックカプラー (NHW-1000HSは無し)、 高圧ホース(3/8B×10m、NHW-1500HS/2000HSは15m)、 給水ホース(5/8B×4m)、給水用固定減圧弁、オートヒーター、給湯バルブ、 ロータリージョイント (NHW-1500HS/2000HSに付属)			

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

ベーシックタイプ - basic type -

KHW-1600C / KHW-2100C

電源ONでモーターが
常時作動するタイプ

KHWシリーズ全てに採用。



高効率ボイラーで

燃費アップ!

KHW-1600C
3.7kW 1500L/h

CO₂排出量
約**31%**削減
(当社従来機比)


KHW-2100C
5.5kW 2000L/h

CO₂排出量
約**23%**削減
(当社従来機比)



本体内部イメージ

高効率の密閉型 蓄圧式ボイラーを搭載!

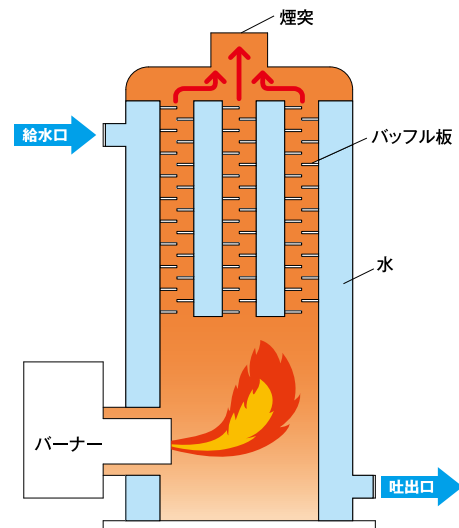

- 水道水を減圧弁で減圧しボイラーに給水。
- 熱交換効率を上げるために、煙筒多管式で伝熱面積を上げ、さらに円管内にバッフル板を入れ排気を抜くにくくし、温度を上げる。
- 加熱をした時にボイラー内圧が上がり過ぎないように、安全弁が作動してボイラーを保護。

型 式	KHW-1600C	KHW-2100C
吐 出 温 度	常温～最高80℃	
吐 出 量 (無負荷時) L/h	約1,500	約2,000
吐 出 圧 力 MPa	約8	
ボ ン プ	3連セラミックプランジャーポンプ	
使用燃料・燃料タンク	白灯油・40L	
モ ー タ ー V.kW	AC200、三相、3.7	AC200、三相、5.5
定格消費電力 kW	4.4	6.2
給 水 量 L/h	1,800以上	2,400以上
給 水 圧 MPa	約0.2～0.75	
燃 料 消 費 量 L/h	約8.4	約9.4
ボ イ ラ ー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー	
ボ イ ラ ー 貯 湯 量 L	約60L	
本 体 寸 法 (巾×奥行×高さ) mm	1,216×780×1,185	1,216×780×1,185
本 体 重 量 kg	約210	約225
標 準 付 属 品	ストップガン、給水ホース (5/8B×4m)、高圧ホース (3/8B×15m)、クイックコブラー、オートヒーター、ロータリージョイント	

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

超ビッグタイプ - super big type -

NHW-5000HS / PNW-5000BS

受注生産となります

大型車の下部洗浄に
複数ストールの多目的洗浄に

ボイラー無しの洗浄機
温水の必要がないところに



型 式	NHW-5000HS
吐 出 温 度	常温～最高80℃
吐 出 量 (無負荷時) L/h	約5,000
吐 出 圧 力 MPa	約7
燃 料 タ ン ク	別置き
モ ー タ ー V.kW	AC200、三相、11
ボ イ ラ ー	密閉型蓄圧式ステンレスボイラー
ボ イ ラ ー 貯 湯 量 L	約60L×2
本体寸法 (巾×奥行×高さ) mm	1,745×1,010×1,300

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

型 式	PNW-5000BS
吐 出 量 (無負荷時) L/h	約5,000
吐 出 圧 力 MPa	約7
モ ー タ ー V.kW	AC200、三相、11
シ ス タ ー ン 容 量 L	約100
本体寸法 (巾×奥行×高さ) mm	1,255×785×1,150

※本体寸法とは付属品を取り付けた状態の最大寸法です。

インバータータイプ (定量吐出高効率タイプ)

- inverter type -

インバーターモデル

受注生産となります

NHW-5000HS-INV / NHW-2000HS-INV

複数の洗浄ガンを使用しても、吐出量に合わせて
ポンプが自動運転するので、
経済的で安定した洗浄作業が行えます。

型 式	NHW-5000HS-INV	NHW-2000HS-INV
吐 出 温 度	常温～最高80℃	常温～最高80℃
吐 出 量 (無負荷時) L/h	約5,000	約2,000
吐 出 量 (複数同時使用時)	(5本時 約 800)	(2本時 約 800)
吐 出 圧 力 MPa	約7 (インバーター制御)	約8 (インバーター制御)
使用燃料・燃料タンク	別置き	白灯油・40L
モ ー タ ー V.kW	AC200、三相、11	AC200、三相、5.5

●ストップガンの標準付属は1本です。使用方法に応じて別途お求め下さい。



ハンディ下部洗 - lower wash -

KY-HKB-S (ストップガン仕様)

ハンディタイプで
車両下部もらくらく洗浄!

車両下部洗浄用のストップガンで、吹出量1000L/h以下のナイスホットと併用して使用できます。
(オプション)

