BANZAI®

TRIPLE TESTER

トリプルテスター

<PAT>

3つの機能を1つにパッケージ
サイドスリップ・ブレーキ・スピード複合試験機

サイドスリップテスター ＋ ブレーキテスター ＋ スピードメーターテスター

ホワイトデジタル表示で
視認性アップ!

バンザイ・オリジナルの
ニューカラーで
新登場!!

トリプルテスター仕様明細

型式			ABSTM-180A-2	ABST-180A-2
型式試験番号			JASEA-A-21 JASEA-B･S-33	JASEA-A-14 JASEA-B･S-25
本体	許容輪荷重 kg		1,800	
	速度ローラー		エンボス	平滑
	ブレーキローラー		溝エンボス(18条)	溝型(72条)
	ローラー直径 mm		φ190.7	φ185.0
	サイドスリップ踏板寸法 mm		850×500<エンボス加工踏板>	
	駆動モーター V kW		AC200 三相 1.5	
	使用空気圧 MPa		0.7	
	外形寸法 mm		2,900W×1,205D×240H	
	重量 kg		約840	
メーター	サイドスリップ	測定範囲 mm/m	IN 15～0～OUT 15	
		最小表示値 mm/m	IN /OUT 0.1	
	ブレーキ	指示範囲 daN	0～1,200	
		最小表示値 daN	1	
	スピード	測定範囲 km/h	0～120	
		最小表示値 km/h	0.1	
	操作電源 V､A		AC100 、3	
	寸法 mm		460W×150D×300H	
	重量 kg		約8	

モータリング装置 オプション

従動軸に速度検知装置が搭載されている車の場合、ローラーをモーターで強制的に回転させてスピードメーター検査を行います。
(写真はトリプルテスター「ABST(M)-180」のタイプになります。)

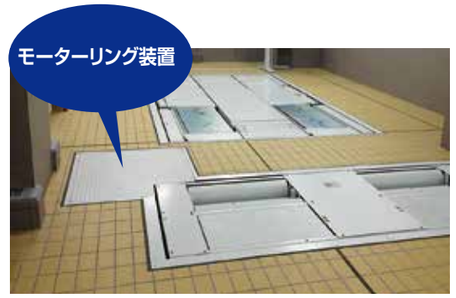

固定式フリーローラー オプション

フルタイム4WD車のスピード測定時に、
速度検出の無い駆動輪を空転させる装置です。

型式	KFR-180A	KFR-180A-SH
許容輪荷重 kg	1,800	
許容速度 km/h	50	
ローラー本数(片側)	11本	8本
測定有効長さ mm	1,500	1,000
操作電源/空気圧	AC100V/0.7MPa	
外形寸法(カバー含む) mm	2,040W×2,840D×240H	1,540W×2,840D×240H
重量 kg	約1,380	約940

簡易型サイドローラー オプション

FF車/4WD車のスピードメーターテストの際に、測定車両の横流れ(左右のふらつき)を軽減する、安全用補助器具です。

軽自動車から小型・普通自動車の車両に使用できます。
特別な収納スペースを必要としません。中間リフトに干渉しない構造のため、使用しない時はテスター両端に移動しておけます。又取りはずしも簡単に行えます。
ローラー部は側面より振れを抑制する構造のため、安全性が高く、ロックチェーンの代用としても使用することが可能です。
四輪車用テスターを利用して二輪車のスピードメーター測定もできます。
(二輪車のスピードメーターテストにはモータリング装置が必要となります)

型式	ABSTE-OP-SR150	BST-OP-SR150
対象機器	トリプルテスター用 ABSTM-180A-2 ABST-180A-2	コンビネーションテスター用 BSTM-180A BST-180A
最高速度 km/h	50	50
連続使用時間	3分以内	3分以内
重量(片側) kg	約9	約10

テスター用FMリモコン オプション

赤外線リモコンの感度が悪い場合にオススメ

型式		FMB-3-4
適用機器		デジタル用
送信出力 mW		1
使用時間		連続約20時間
寸法・重量	送信機 mm、kg	76W×231D×43H 0.43
	受信機 mm、kg	247W×177D×65H 1.7

⚠ **安全に関するご注意**
・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ISO9001･ISO14001
自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
バンザイでは「顧客第一主義」を信条にお客様とのきずなを大切にし、お客様満足度の向上を図ってまいります。
ISO14001:本社

BANZAI 株式会社 バンザイ

本社	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6880
営業部	〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6881
海外販売部	〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6894
札幌支店	〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10	☎011(621)4171
仙台支店	〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21	☎022(258)0221
関東支店	〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553	☎048(590)3700
東京支店	〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6840
名古屋支店	〒464-0852 名古屋市千種区青柳町6-26	☎052(732)2600
大阪支店	〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11	☎06(6744)1041
広島支店	〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10	☎082(233)3201
福岡支店	〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15	☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

1710-30BP53-XA10459

検査が変わる！　診断・提案・ビジネス創造のトリプル効果！

固定式フリーローラー
KFR-180A（ロングタイプ）

視認性抜群!!

見やすさで検査をサポート、
3つの機能をホワイトデジタルで表示!
デジタル数値の大きさは業界最大!

サイドスリップ表示例

ブレーキ表示例



スピード表示例

検査ラインがコンパクトに収まるので、
工場スペースが有効に使えます。

ネットワークシステム（コンピューター車検システム）
への接続も可能です。

トリプルテスター標準付属品

吊下げ式メーター

指示メーターは吊下げ式の
デジタルメーターです。

ワイヤレスリモコン

テスターへの測定車乗り入れ、退出のための中間リフト操作、またブレーキモーターの遠隔操作をリモートコントロールします。
1人で測定する場合、その都度運転席から降りることなく効率的にライン検査を進められます。
フリーローラー（別売）の
ロック⇔フリー制御にも対応

トリプルテスター

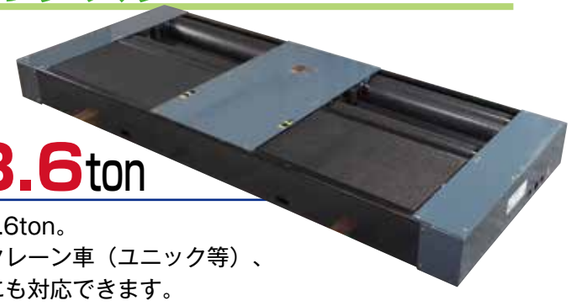

許容軸重 3.6ton

許容軸重は余裕の3.6ton。
消防車、救急車、クレーン車（ユニック等）、
パッカー車の検査にも対応できます。

本体サイズ 240mm

本体の厚さがなんと240mm!
工事が容易で多層階工場への
設置にも適しています。

選べるローラー2種類

用途にあったローラーをお選びいただけます。

① ハイブリッドエンボスローラー
ABSTM-180A-2

エンボスローラーと溝型
ローラーの特長を融合
させたローラー

音	○
耐久性	○

② 溝型ローラー
ABST-180A-2

耐久性に富んでおり、
特に降雪地域に有効

音	△
耐久性	◎

フリーローラー

4WD車に迅速対応、乗り入れるだけで検査スタート!

KFR-180A-SH（ショートタイプ）

- フルタイム4WD車でのスピードメーターの測定時に、速度検出の無い駆動輪を空転させる装置です。測定車両のホイールベースに合わせることなく車両の後輪部を乗り入れてそのまま使用できます。
- ローラーロック時は、ロック用のツバとローラー上面がフラットになるのでスムーズな乗り込みと退出が可能です。
- 車両が5km/h以上ではローラーロック操作ができないインターロック機能付で、車両の飛び出しの心配がありません。