


ワークステージX用付属品のご紹介

PLA-2D プレートリフトアタッチメント



全機種に標準付属 (除WSX-N131)


低床式クイック アタッチメント



WSX-F130ZG/AZGに標準付属


停止位置ストッパ

全機種に標準付属 (除アライメント仕様、WSX-N32)

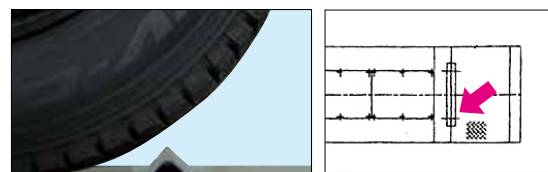

ストッパーにタイヤが食い込んだ状態で車両がバックしても、ストッパーが外れにくくなっています。

ターニング部カバー及びスペーサー兼カバー

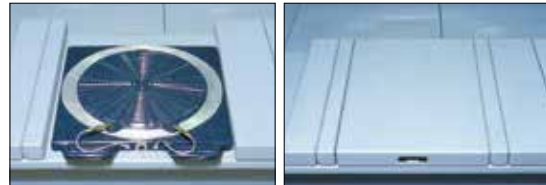

アライメント仕様に標準付属
※写真のターニングガラスゲージは使用例であり、付属品ではありません。


脚立



アライメント仕様に標準付属

ワークステージX用オプションのご紹介

PLA-3D プレートリフトアタッチメント



WSX-OP-N1ルーフセンサー ZY-OP-1 (WSX-40系用)



スクロール式カーテン (WSX-F130用)




お客様への視認性もアップでき、写真のようにオリジナルPRメッセージをプリントして広告効果をあげることもできます。

ワークピット (ピットリフト)



フラットキット

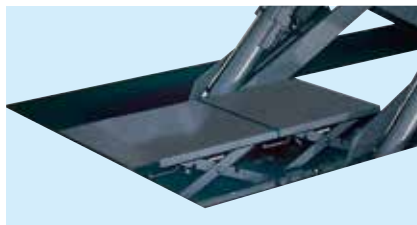

Z型用ネジ式アタッチメント



F130-OP-02 (4ヶ1組)
※WSX-F130Z系専用

トラック用アタッチメント



F130-OP-03 (4ヶ1組)
※WSX-F130Z系専用



GPY-TA-FF (4ヶ1組)
※WSX-N130Z系専用

安全に関するご注意
・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・岡崎・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本
http://www.banzai.co.jp
E-mail: eigyo@banzai.co.jp

●販売店

BANZAI®

作業空間が多目的なステージに！

WORK STAGE X

リンク式ドライブオンリフト

ワークステージXシリーズ

埋設式

床上式

WSX-N130 シリーズ

WSX-N131 シリーズ

WSX-F130 シリーズ

WSX-40G

WSX-N32

作業環境

+


効率



整備用ワークステージX

油圧ユニット 内蔵型/別置型

内蔵型:WSX-N130Gシリーズ
別置型:WSX-N130-SL／N131

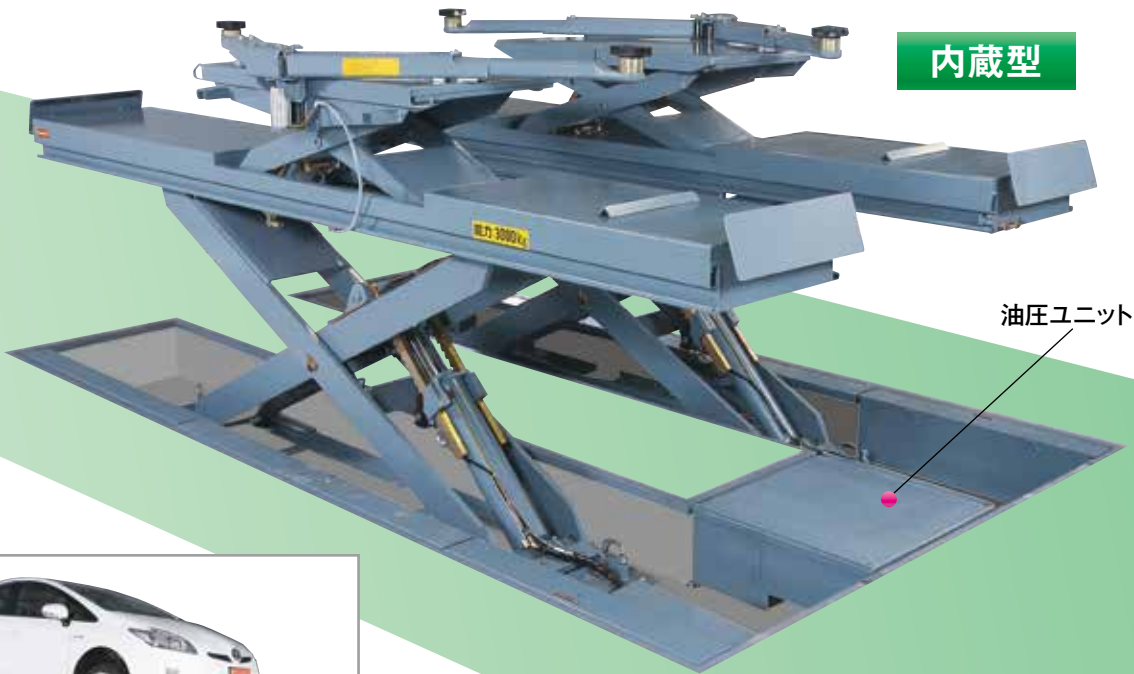

内蔵型

油圧ユニット

POINT



- 左右のリフトは信頼性の高い油圧同調機構を採用し、更に下限において自動段差修正が働きますので、安心して使用できます。
- 万一の自然降下が発生した際には、メインリフト・フリーホイールリフトともにラック&爪方式の安全装置が設けられておりますので、安心です。
- ドライブオン方式なのでオイル交換・下回り点検がクイックでできます。


POINT

内蔵型

- 油圧ポンプユニットの設置場所を考慮せず自由にショッパの機器レイアウトができます。



WSX-N130G-SL 参考図

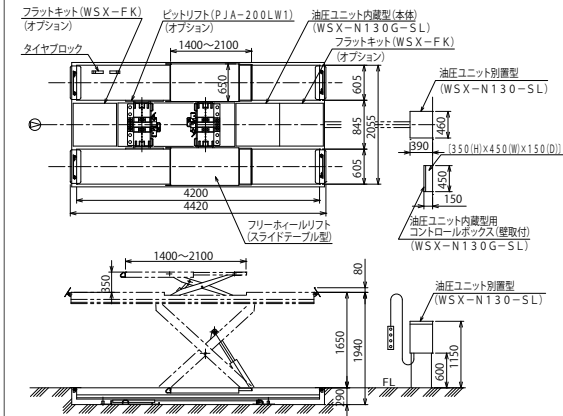

ドライブオンリフトで簡単・速攻リフトアップ！
ドライブオンからフリーホイールへ自由自在（WSX-N130シリーズ）
油圧ユニットを埋設することで、
作業ストールを広く有効活用！（油圧ユニット内蔵型）
フリーホイールリフトのプレートはプレート長さが調整でき、
車両のリフトポイントに確実にセットできます。（SL型）


別置型

フラットキット（オプション）
ワークビット（ビットリフト）を収納する為の
ビットをリフト上昇時、床面と同じ高さとし、
足元をスッキリ、安全作業を提供します。



POINT



- 下降時は床面とフラットになり、広い作業空間の確保ができ、車両の進入・退出が容易です。
- 
- 通り抜け（ドライブスルー方式）にすることができるため、工場レイアウトがしやすくなります。



別置式油圧ユニット



油圧ユニット別置型

型 式		WSX-N130-SL	WSX-N130Z-SL	WSX-N131
能 力	ドライブオン (kg)	3,000		
	フリーホイール (kg)	3,000		—
対 応 車 種		軽～普通乗用車、小型トラック（ロングボディ車は除く）		
ア ー ム		無	有	無
揚 程	ドライブオン (mm)	1,650		
	フリーホイール (mm)	350	—	
プレート寸法	ドライブオン (mm)	4,200L×605W		
	フリーホイール (mm)	1,400～2,100L×650W	1,300～1,900L×670W	—
本体寸法	(mm)	4,420L×2,100W×290H	4,420L×2,450W×290H	4,420L×2,055W×290H
駆 動 方 法		電動油圧		
上昇時間	ドライブオン (s)	55/45 (50/60Hz)		
	フリーホイール (s)	7/6 (50/60Hz)		—
電源・モーター/エア圧	(MPa)	AC200V 三相 2.2kW / 0.7～1.0		
安 全 装 置		メカロック機構（ラック&爪）、安全弁、ヒューズ弁、サーマルリレー		
油 圧 ユ ニ ッ ト 位 置		別置		
使用オイル/使用油量	(L)	油圧作動油 (ISO VG32) / 30L (タンク油量18L、シリンダー他12L)		
機 械 総 重 量	(kg)	2,000	2,530	1,560
標準付属品/オプション品		巻末をご参照ください		




- オプションのビットリフトでRV車や小型トラックをフリーホイールにすることができます。

アライメント仕様ワークステージX

4輪ホイールアライメント計測対応型

WSX-N130AGシリーズ

左右1mm以内、前後・対角2mm以内の
高精度なランウェイレベルを確保

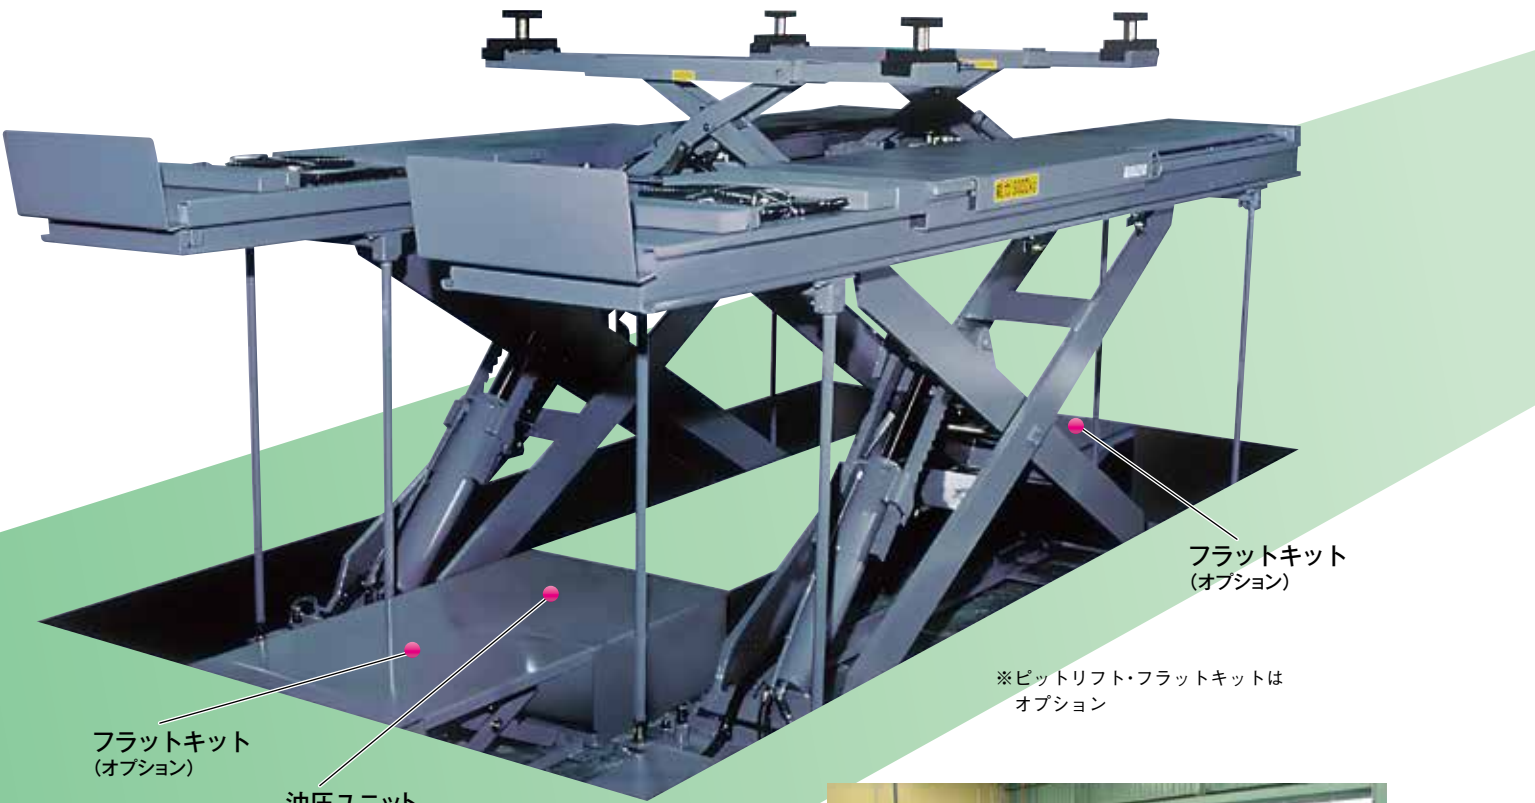

車検ラインと併設されたアライメント仕様のワークステージX

POINT



- 堅牢なランウェイと、強固な“X”リンクアーム仕様。
- レベル調整が可能なスタンド脚付。
- 左右1mm以内、前後対角2mm以内の高精度なランウェイレベルが確保できます。
- ホイールベース3,200mmまで可能。

型 式	WSX-N130AG-SL	WSX-N130AZG-SL
能 力	ドライブオン (kg)	3,000
	フリーホイール (kg)	3,000
対 応 車 種	軽～普通乗用車、小型トラック (ロングボディ車は除く)	
揚 程	ドライブオン (mm)	1,650
	フリーホイール (mm)	350
プレート寸 法	ドライブオン (mm)	4,200L×605W
	フリーホイール (mm)	1,400～2,100L×650W
本 体 寸 法 (mm)	4,381L×2,100W×290H	1,300～1,900L×670W
	4,381L×2,450W×290H	
駆 動 方 法	電動油圧	
上 昇 時 間	ドライブオン (s)	55/45 (50/60Hz)
	フリーホイール (s)	7/6 (50/60Hz)
電 源・モ ー ター/エ アー 圧 (MPa)	AC200V 三相 2.2kW / 0.7～1.0	
安 全 装 置	メカロック機構 (ラック&爪)、安全弁、ヒューズ弁、サーマルリレー	
油 圧 ユ ニ ッ ト 位 置	内蔵	
使 用 オ イ ル/使 用 油 量 (L)	油圧作動油 (ISO VG32) /30L (タンク油量18L、シリンダー他12L)	
機 械 総 重 量 (kg)	2,200	2,700
標 準 付 属 品/オ プ シ ョ ン 品	巻末をご参照ください	


・ガソリンスタンド向には対応しておりません。

整備用ワークステージX & アライメント仕様ワークステージX

床面フラット型

WSX-F130シリーズ


上げても下げてもフラットキットで足元スッキリ！

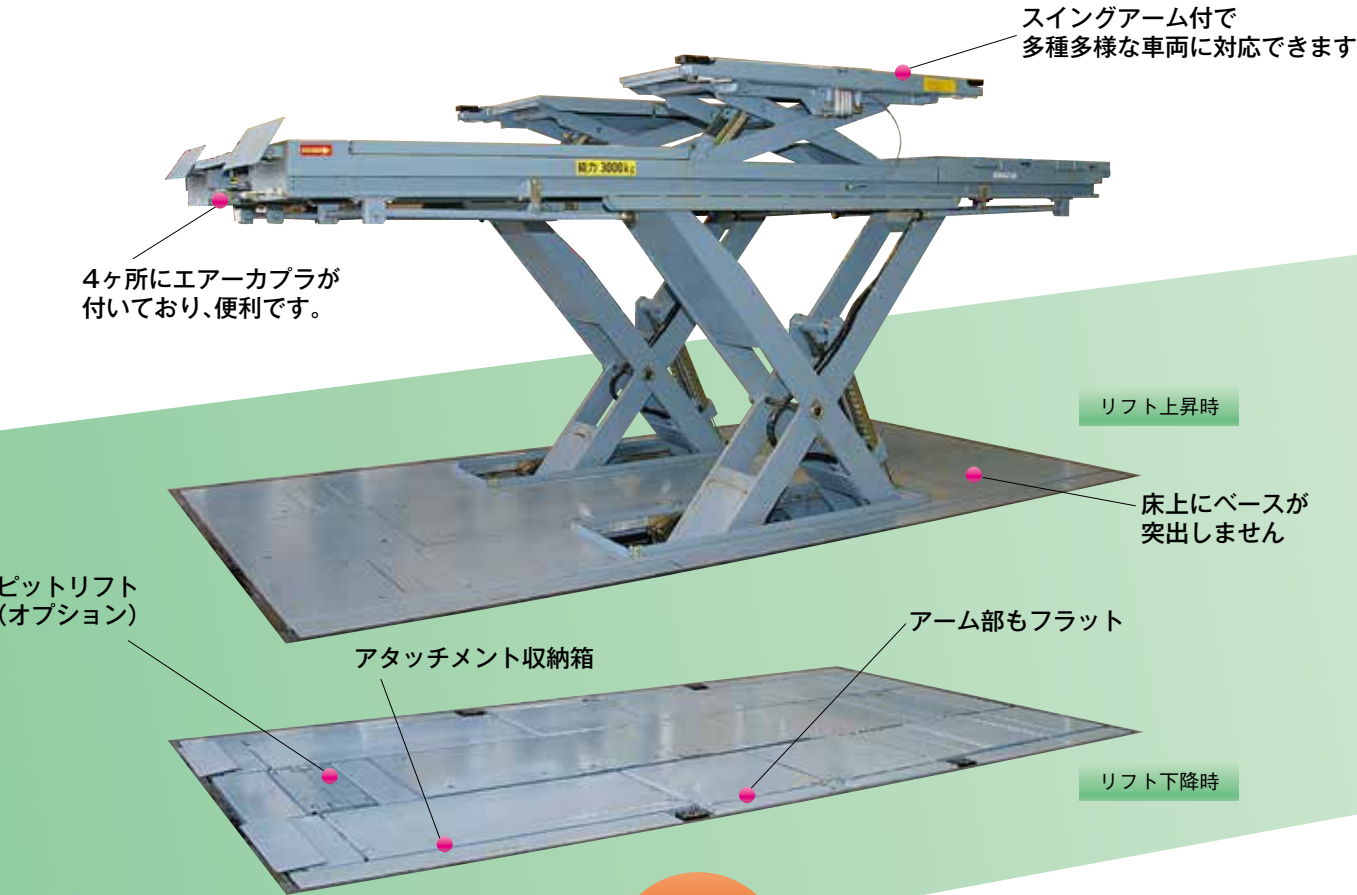

POINT

- リフト上昇時も下降時も床面はいつもフラット。足元を気にせず、安全・快適・効率的に作業ができます。
- 上昇時、床面が平らなので、ツールキャディやオイルドレンなどの周辺機器がスムーズに移動できます。

フラットな面積
No.1
当社調べ



ピット開口部を最小限にし、平面な作業スペースを確保しています。
(国内最大クラス 当社調べ)



スクロール式スクリーン(オプション)

ハンドツールやボルト・ナットなど、ピットへの落下防止に役立ちます。防炎加工済みで取外して洗浄も可能。

油圧ユニット内蔵型

型 式	WSX-F130ZG-SL (標準仕様)	WSX-F130AZG-SL (アライメント仕様)
能 力	ドライブオン (kg)	3,000
	フリーホイール (kg)	3,000
対 応 車 種	軽～普通乗用車、小型トラック (ロングボディ車は除く)	
揚 程	ドライブオン (mm)	1,650
	フリーホイール (mm)	350
プレート寸 法	ドライブオン (mm)	4,200L×630W
	フリーホイール (mm)	1,350～2,100L×676W
本 体 寸 法 (mm)	標準仕様 4,420L × 2,440W × 580H アライメント仕様 4,395L × 2,440W × 580H	
駆 動 方 法	電動油圧	
上 昇 時 間	ドライブオン (s)	60/50 (50/60Hz)
	フリーホイール (s)	8/7 (50/60Hz)
電 源・モ ー ター/エ アー 圧 (MPa)	AC200V 三相 2.2kW / 0.7～1.0	
安 全 装 置	メカロック機構 (ラック&爪)、安全弁、ヒューズ弁、サーマルリレー	
油 圧 ユ ニ ッ ト 位 置	内蔵	
使 用 オ イ ル/使 用 油 量 (L)	油圧作動油 (ISO VG32) /30L (タンク油量18L、シリンダー他12L)	
機 械 総 重 量 (kg)	3,630	3,800
標 準 付 属 品/オ プ シ ョ ン 品	巻末をご参照ください	

・ガソリンスタンド向には対応しておりません。

